

prefabbricati
santerno



zero
allacci



zero
acqua



zero
elettricità

BAGNO ZERO

ZERO PROBLEMI, MASSIMA LIBERTA'

sano^{®2}



ARCH

BAGNO ZERO che cos'è?

È un **BAGNO PUBBLICO** che non ha bisogno di

- scarico in fogna
- acqua
- elettricità

Più confortevole di un bagno chimico. Più facile da installare di un bagno tradizionale.

BAGNO ZERO è la toilette **100% autonoma** che installi **DOVE VUOI TU**, perfetto per tutte le location in cui non sono presenti le reti tradizionali come:

- spiagge
- campi da golf
- parchi naturali

ZERO ALLACCI
ZERO PROBLEMI




PANNELLO SOLARE
PER ALIMENTAZIONE
ELETTRICA (< 1 KW)

BLOCCO IN CLS
ALLEGGERITO PER UNA
FACILE INSTALLAZIONE
IN TUTTI I CONTESTI

PORTA IN ACCIAIO
TAMBURATO CON
CHIUSURA NOTTURNA

FINESTRE A OBLÒ
PER ILLUMINAZIONE
NATURALE

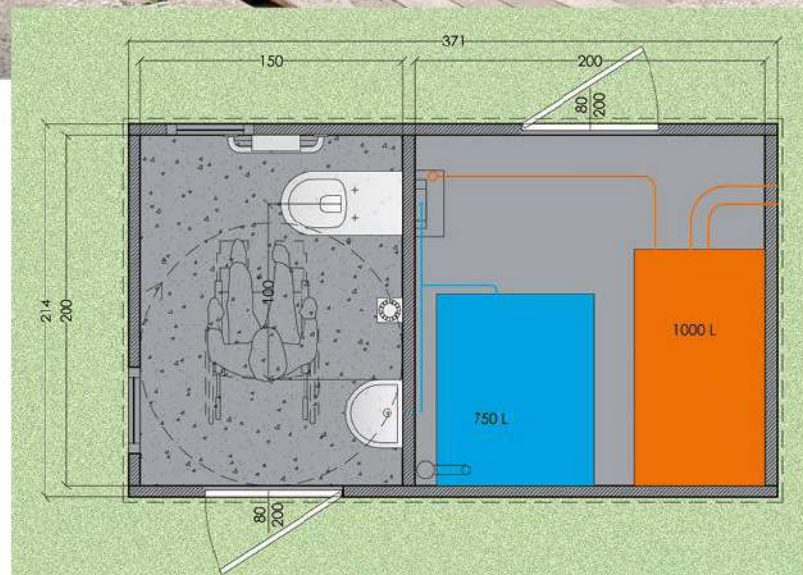

DIMENSIONI

371 X 214 cm

H 257 cm

PESO 6000 kg

**non necessita di
trasporto eccezionale**



PARETI VERNICIATE CON
SMALTO ANTIMUFFA

ILLUMINAZIONE
AUTOMATICA CON
LAMPADA ANTIVANDALO

SPECCHIO ANTIVANDALO
IN LASTRA DI ACCIAIO

MANIGLIONE PER
DISABILI ED EROGATORE
DI CARTA IGIENICA

CESTINO PORTA RIFIUTI
A PARETE

PAVIMENTO IN LASTRA DI
CEMENTO ANTISDRUCCIOLO
FINITURA RESINA EPOSSIDICA

VASO SOSPESO IN
CERAMICA PER DISABILI

LAVAMANI CON
EROGATORE A LEVA PER
DISABILI

BAGNO ZERO come funziona?

GESTIONE REFLUI

I rifiuti liquidi e solidi vengono triturati da un dispositivo apposito e successivamente depositati all'interno di un serbatoio da 1000 litri. Il serbatoio è dotato di un innesto rapido per l'attacco dell'autospurgo che, periodicamente, smaltisce i reflui aspirati presso depuratori autorizzati


ELETTRICITÀ

L'installazione di un pannello solare in copertura assicura l'alimentazione elettrica necessaria per il funzionamento della toilette (scarico e luce interna). I consumi a utilizzo sono estremamente bassi, meno di 1 W/h.

SERBATOIO IN POLIETILENE
PER DEPOSITO ACQUE
PIOVANE - 750 LT

SERBATOIO IN POLIETILENE
PER REFLUI CON INNESTO
RAPIDO PER AUTOSPURGO
1000 LT

PANNELLO FOTOVOLTAICO
PER ALIMENTAZIONE
ELETTRICA DEL
TRITARIFIUTI E DELLA LUCE

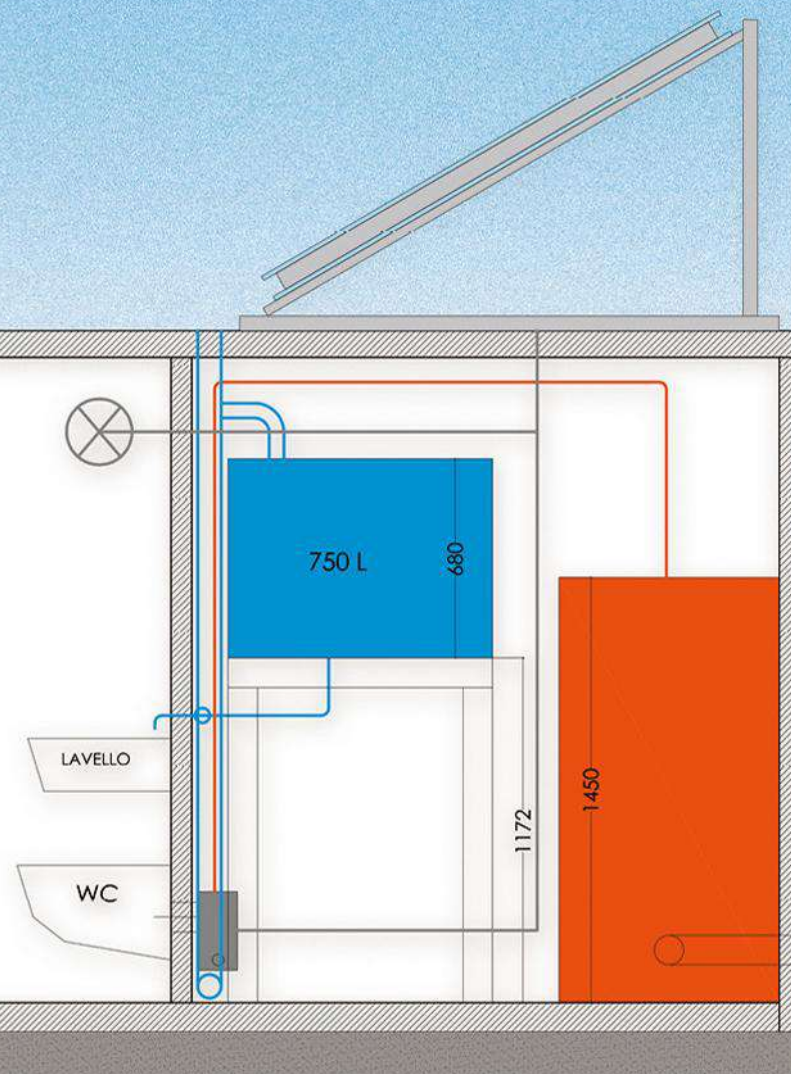

ACQUA

La toilette è dotata di un sistema di recupero delle acque piovane che vengono raccolte all'interno di un serbatoio. Ad esso è collegata una pompa che fornisce la pressione necessaria per lo scarico del WC e per l'erogazione di acqua dal lavamani.

design BEACH





blocco con elementi decorativi pittorici, RAL su richiesta.

design NATURE



blocco rivestito in doghe di legno di abete trattato, posa verticale a doga chiusa.

design VINTAGE

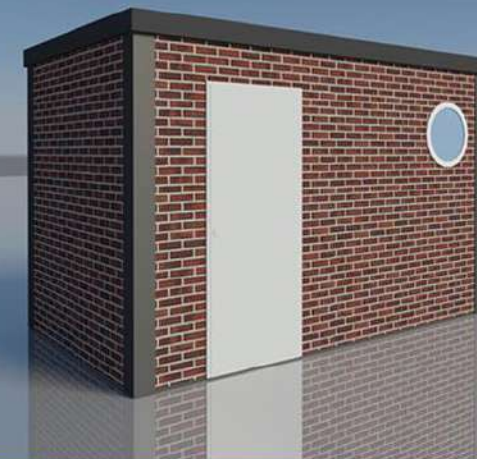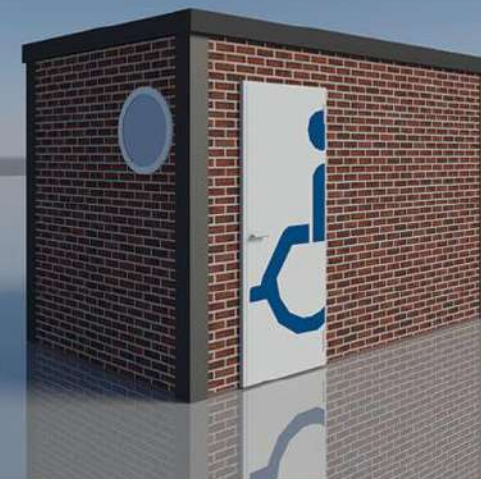

blocco rivestito in piastrelle tipo mattoncino con angolari metallici col. grigio.



sano²

sede legale e stabilimento di produzione

info@prefabbricatisanterno.it

via budrione 14 - 47122 forlì

T. +39 0543.781779

ufficio marketing - ricerca&sviluppo

milano@sano2.com